


# コンクリート製品カタログ

---

## 下水道用コンクリート製品

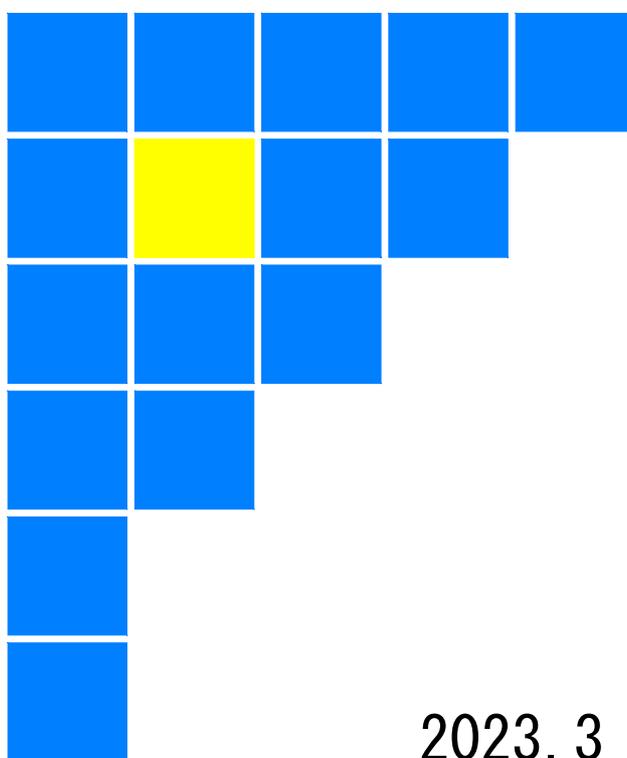

2023. 3

JISマーク表示制度  
認 証 書

認証番号： GB0307172

共栄コンクリート工業株式会社  
東京都世田谷区松原一丁目46番9号

産業標準化法第30条第1項の規定に基づき、下記の鉱工業品が主務省令及び日本産業規格に適合していることを認証します。

記

1. 鉱工業品の名称 : プレキャストコンクリート製品
2. JISの番号及び名称 : JISA5371 プレキャスト無筋コンクリート製品  
JISA5372 プレキャスト鉄筋コンクリート製品
3. 認証の区分 : プレキャスト無筋コンクリート製品I類  
プレキャスト鉄筋コンクリート製品I類
4. 製品の種類又は等級 : 認証書別紙による
5. 工場の名称及び所在地 : 共栄コンクリート工業株式会社 秦野工場  
神奈川県秦野市堀山下903

認証日： 2007年10月11日

再発行日： 2023年3月27日



一般財団法人  
日本建築総合試験所  
大阪府吹田市藤原町四丁目18番1号

理事長

上谷 宏



認証書別紙

認証番号： GB0307172

認証日： 2007年10月11日

再発行日： 2023年3月27日

認証に係る製品の種類又は等級

表1 認証に係る製品の種類

認証の区分	製品の種類	製品	
		製品名	種類
プレキャスト 無筋コンクリート製品 I類	舗装・境界 ブロック類	境界ブロック	片、両、地
		上ぶた式U形側溝(本体)	1種
プレキャスト 鉄筋コンクリート製品 I類	路面排水溝類	上ぶた式U形側溝(ふた)	1種、2種
		落ちふた式U形側溝	3種
		L形側溝	1種

## 会社概要

名称 共栄コンクリート工業株式会社  
本社 東京都世田谷区松原1丁目46番9号  
設立 昭和41年8月  
資本金 2,000万円

## 本社・工場

### 本社

東京都世田谷区松原1丁目46番9号  
TEL03-6304-7570(代) FAX03-6304-7580

### 秦野工場

〒259-1304 神奈川県秦野市堀山下903番地  
TEL0463-88-5001(代) FAX0463-88-5003

---

# 目 次


---

人孔口環及びふた	1~2
人孔側塊・調整用ブロック(東京都下水道局型)	3
人孔床版塊(東京都下水道局型)	4~5
下水道用マンホール側塊	6
下水道用マンホール側塊(片面斜壁)	7
人孔床版塊(横浜市型)	8~11

# 人孔口環及びふた


## 都型人孔口環及びふた(歩道用)

### 人孔コンクリート蓋(内径60cm用都型)

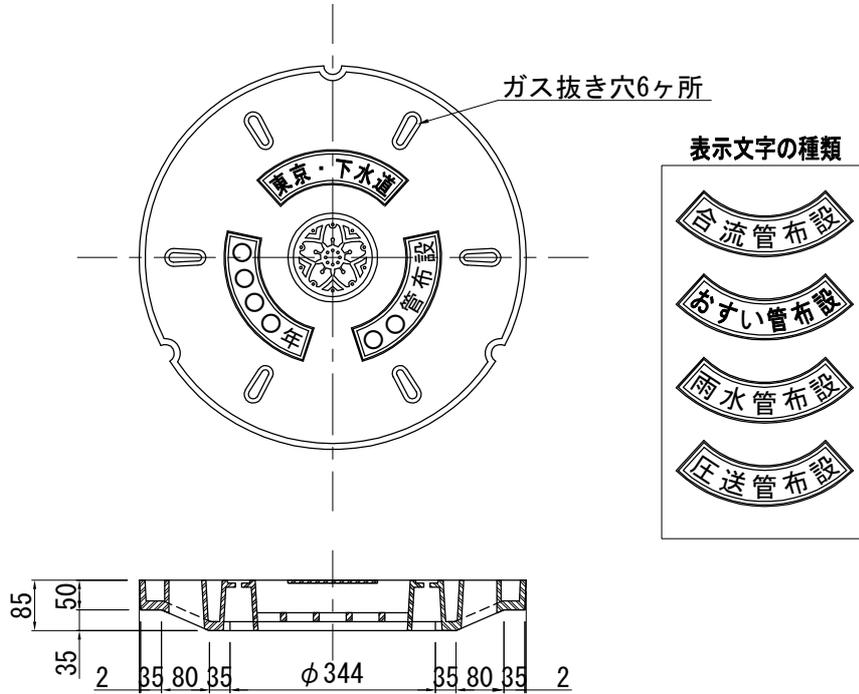

### 人孔口環(内径60cm用都型)

呼び名	参考重量(kg)
人孔口環(歩道用)	80
人孔ふた(歩道用)	78


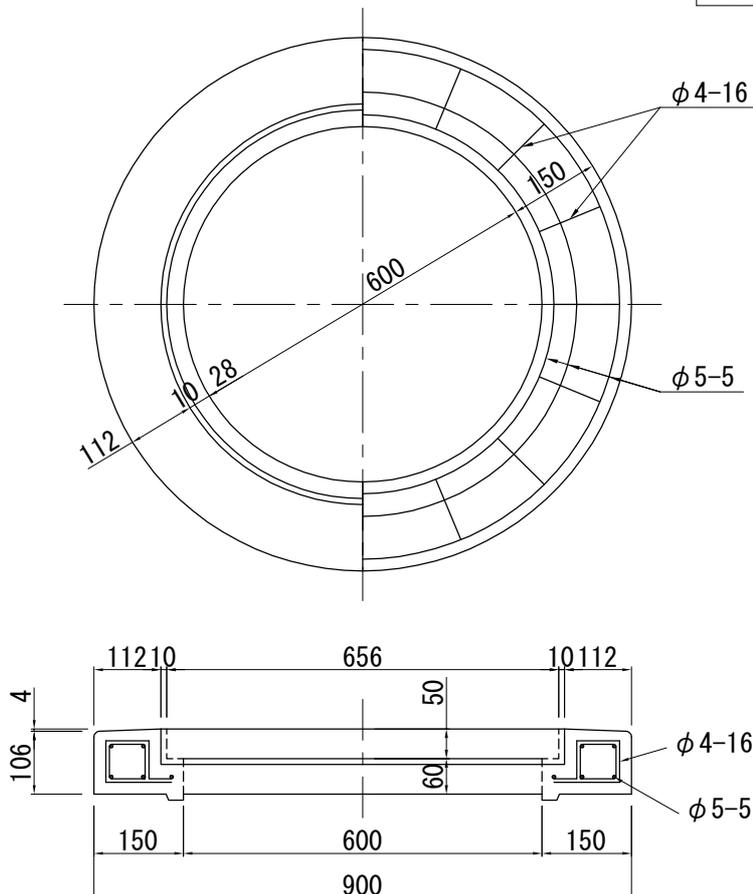


# 人孔口環及びふた


## 都型人孔口環及びふた(車道用)

東京都下水道局型人孔鉄蓋


φ 600用

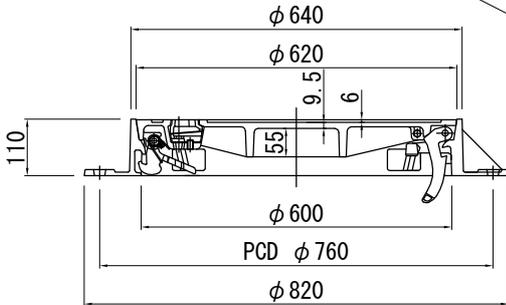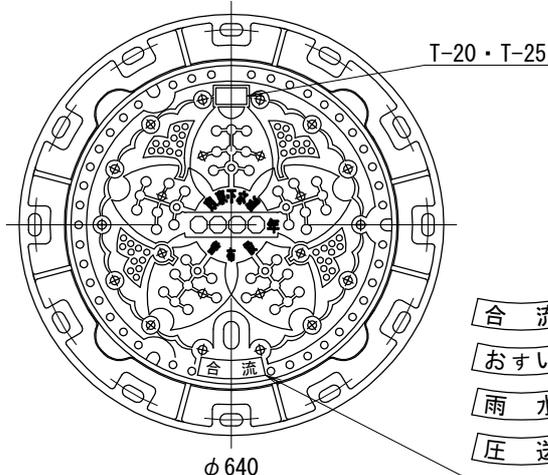

レンガ用化粧蓋

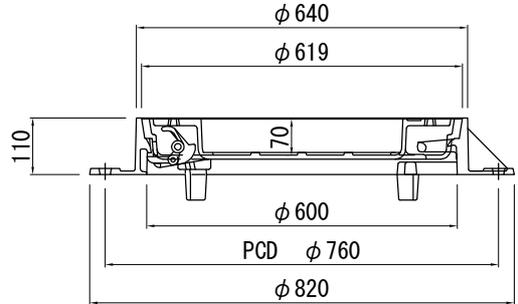


タイル用化粧蓋

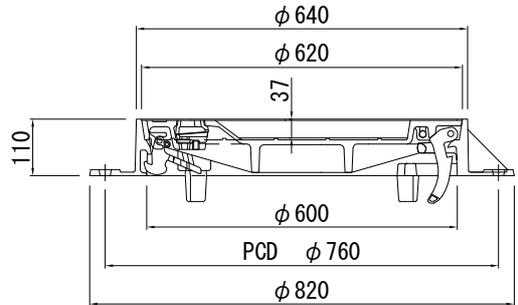



呼び名	寸法	参考重量(kg)
人孔口環及びふた	φ 600(T-20)	84

呼び名	寸法	参考重量(kg)
タイル用化粧蓋	φ 600	79
レンガ用化粧蓋	φ 600	79

## 鉄蓋用固定ロックボルト/調整用継ボルト

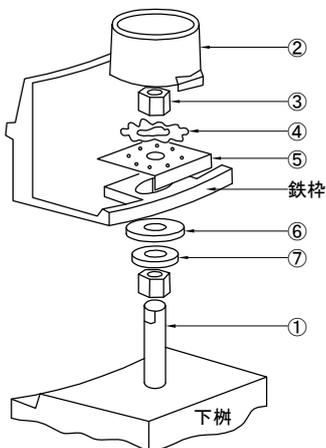


1. 緊結ボルトの縦ミゾが内側に来るようにセットして下さい。(角座金を緊結ボルトのミゾに合わせてセットすると、角座金のL部が外側になり鉄蓋を抑えることになります)
2. 嵩調整は、必要に応じてナットを回し、高さを、調整して下さい。
3. 六角ナットは回り止め座金の爪の間に確実に取りつけて下さい。

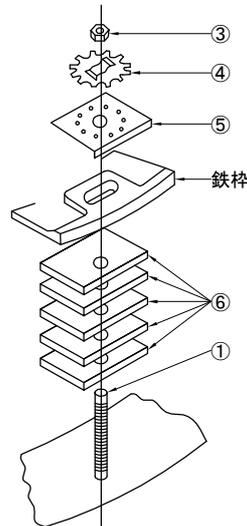

固定ロックボルト φ 750 用


継ボルト

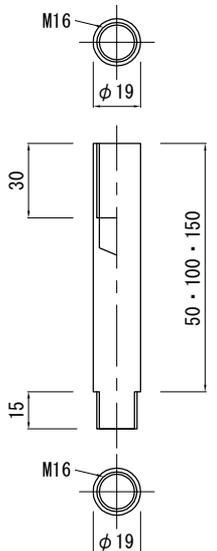




# 人孔床版塊 (東京都下水道局型)

内径1200 丙

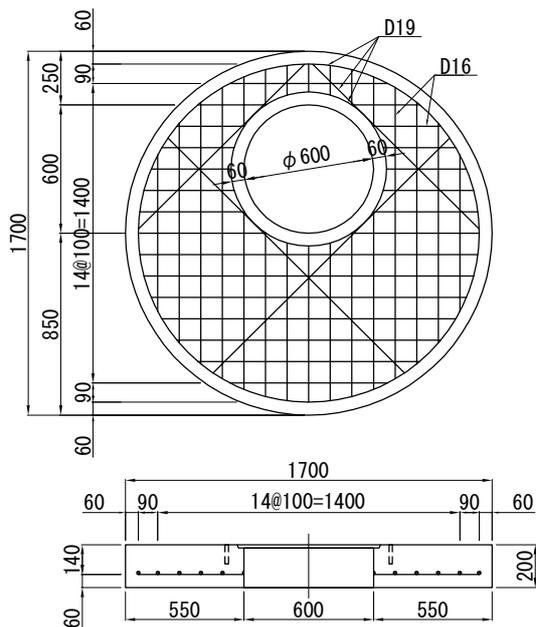


参考重量 993kg

内径1200 丁

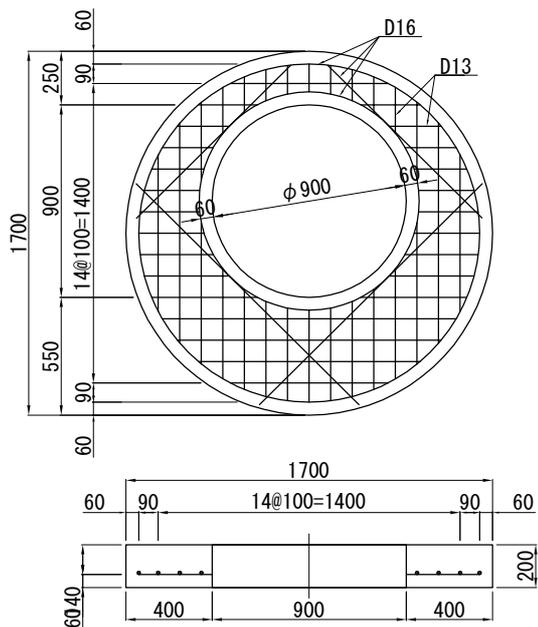


参考重量 785kg

内径1500用 丙

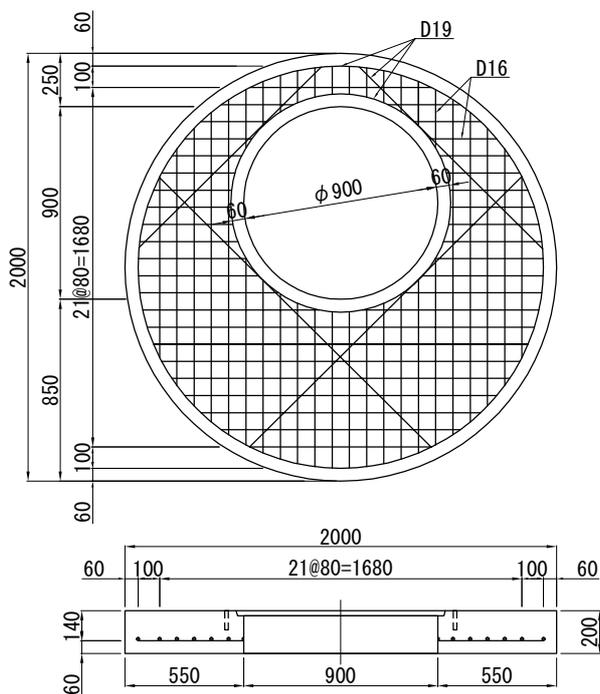

参考重量 1250kg


内径1500用 丁

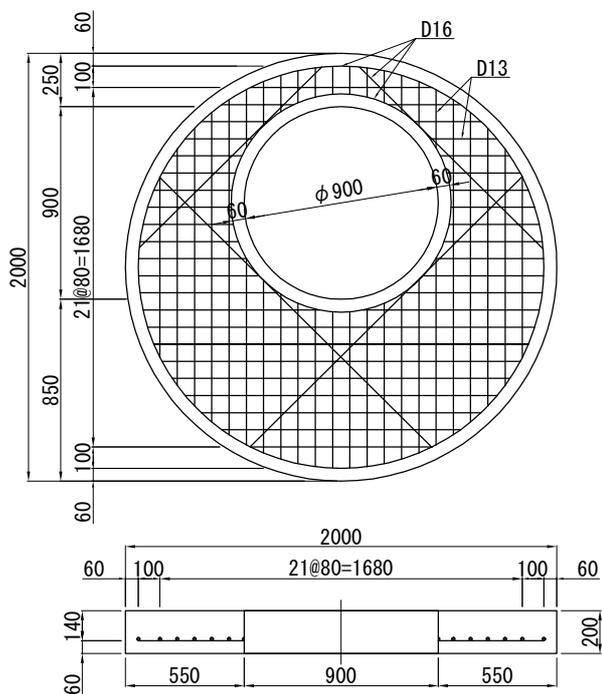


参考重量 1250kg

# 人孔床版塊 (東京都下水道局型)


内径1800用

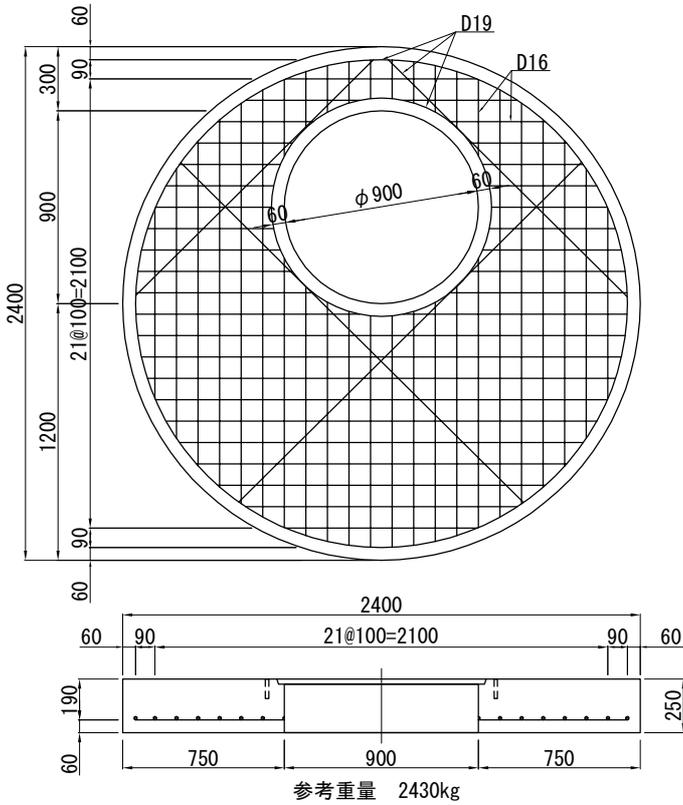


内径2000用

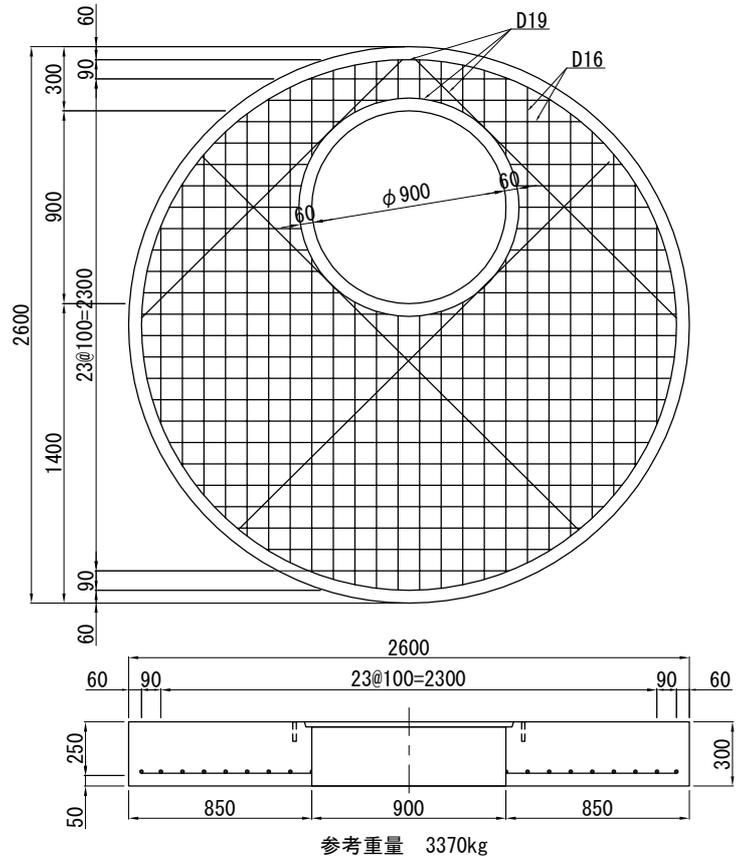

内径2200用

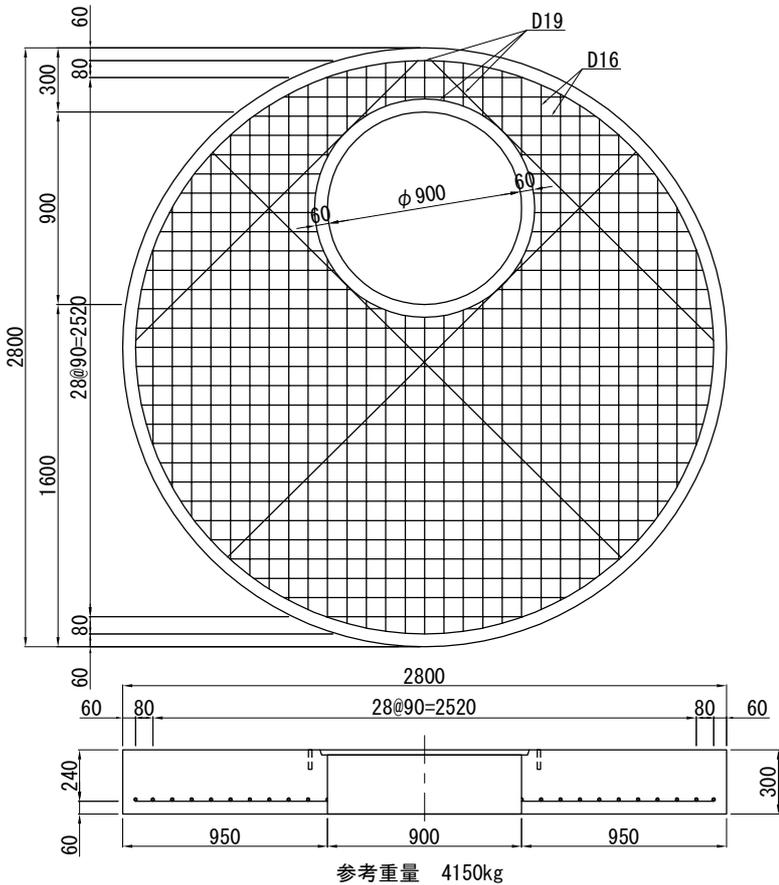


矩形用



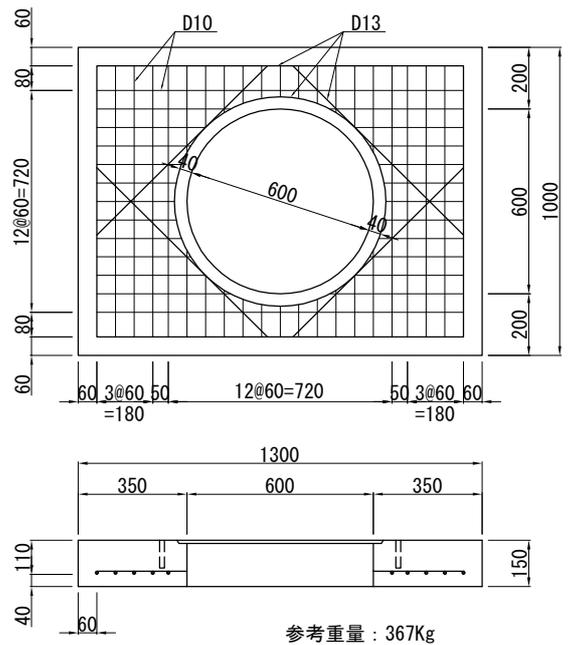


# 下水道用マンホール側塊

直壁 (例 900B)

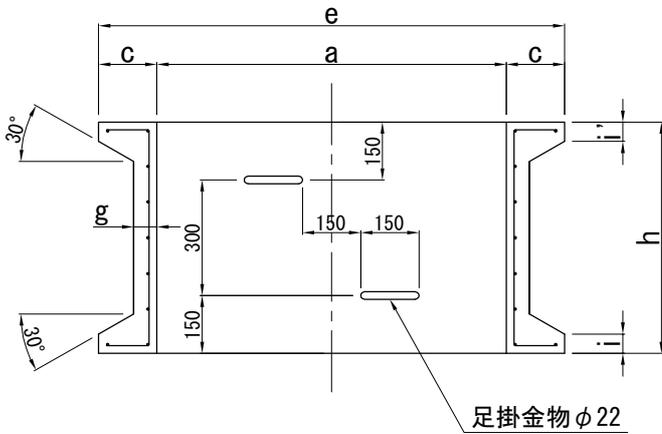

斜壁 (例 600C)

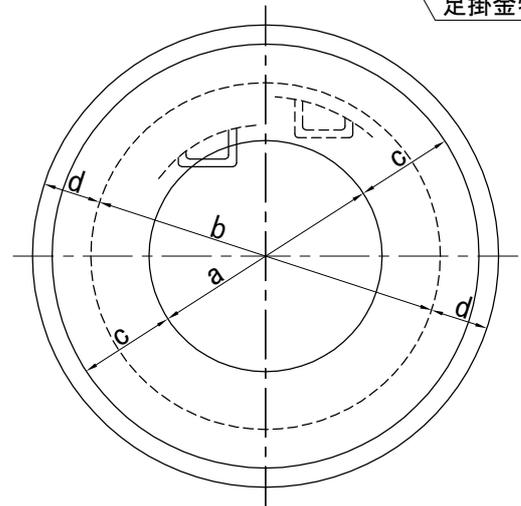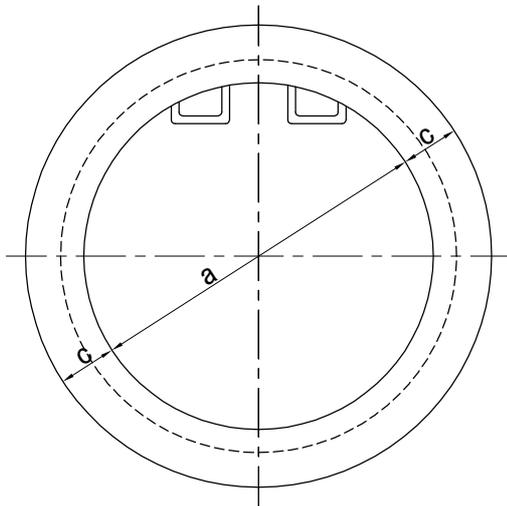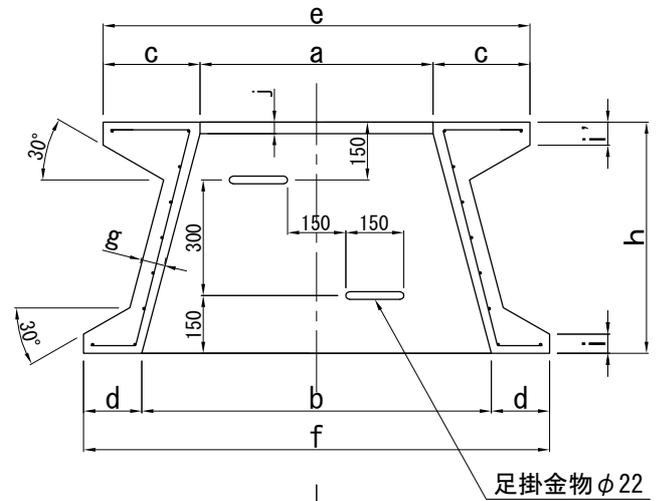

寸法表


単位: mm

呼び名	寸法											配筋				参考重量 (kg)	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	i'	j	らせん鉄筋		縦鉄筋			
												径	巻数(回)	径	数量(本)		
斜壁	600A	600	900	250	150	1100	1200	60	300	50	60	30	5.0	6	5.0	20	318
	600B	600	900	250	150	1100	1200	60	450	50	60	30	5.0	7	5.0	20	370
	600C	600	900	250	150	1100	1200	60	600	50	60	30	5.0	9	5.0	20	424
	600D	600	1200	250	150	1100	1500	70	600	50	60	40	5.0	9	5.0	20	540
	900	900	1200	150	150	1200	1500	70	600	50	50	—	5.0	9	5.0	28	480
	1200	1200	1500	150	150	1500	1800	80	600	50	50	—	5.0	9	5.0	36	652
直壁	900A	900	—	150	—	1200	—	60	300	50	50	—	5.0	6	5.0	20	244
	900B	900	—	150	—	1200	—	60	600	50	50	—	5.0	9	5.0	20	374
	1200A	1200	—	150	—	1500	—	70	300	50	50	—	5.0	6	5.0	28	326
	1200B	1200	—	150	—	1500	—	70	600	50	50	—	5.0	9	5.0	28	527
	1500A	1500	—	150	—	1800	—	80	300	50	50	—	5.0	6	5.0	36	414
	1500B	1500	—	150	—	1800	—	80	600	50	50	—	5.0	9	5.0	36	700

注 らせん鉄筋は、帯状鉄筋でもよい。 600Aは、右ステップです。

# 下水道用マンホール側塊(片面斜壁)

## 片面斜壁

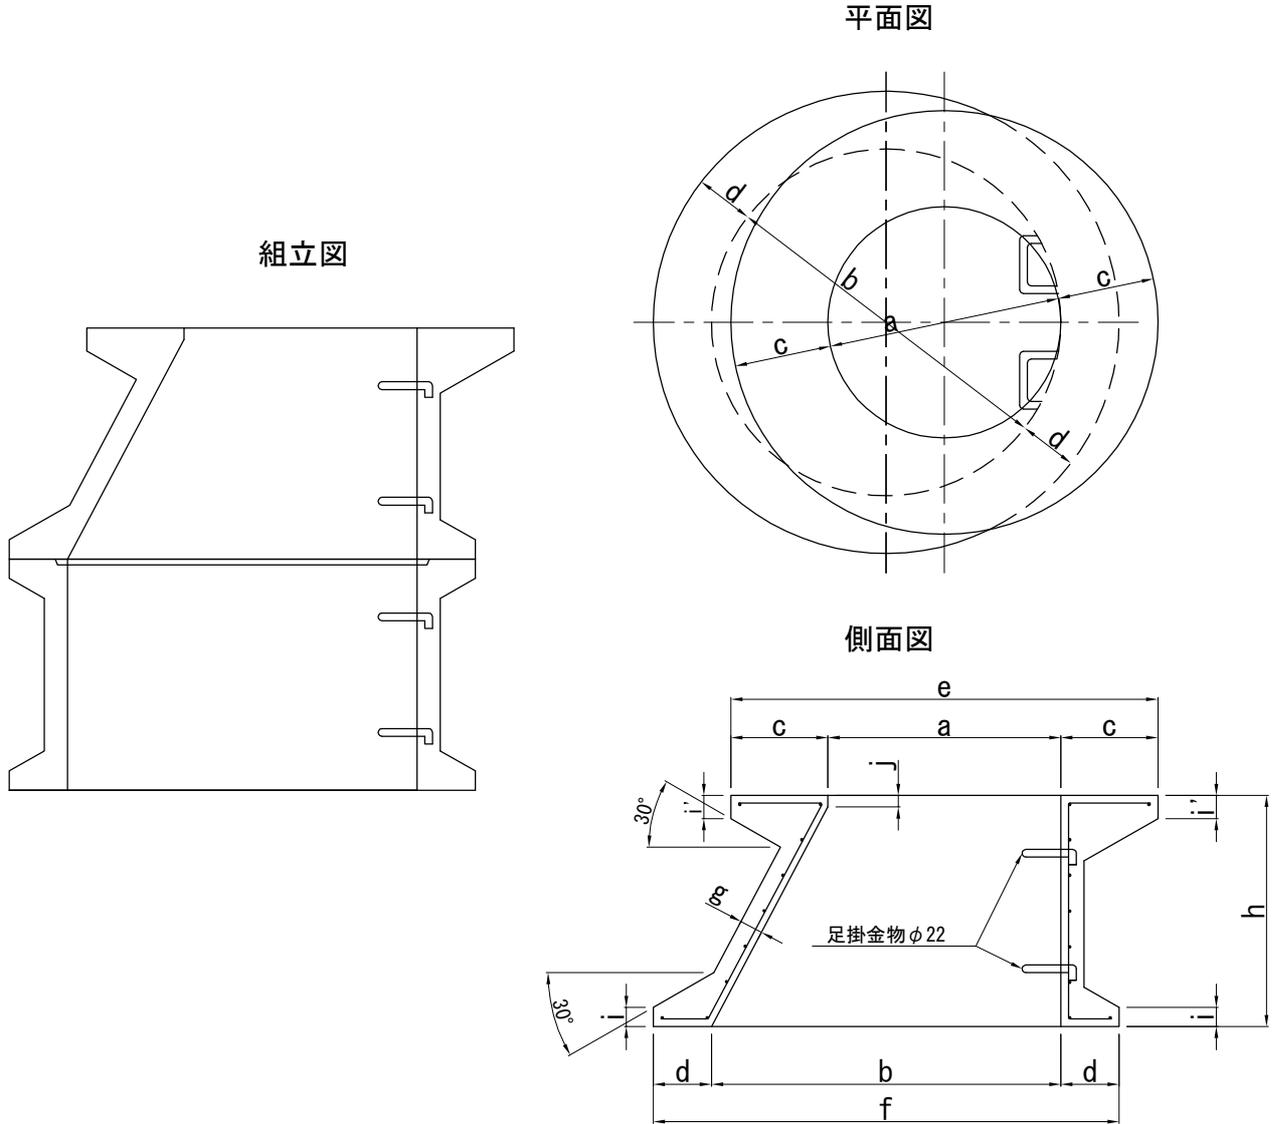



寸法表

単位:mm

呼び名	寸法												配筋				参考重量 (kg)	
	a	b	c	d	e	f	g	g'	h	i	i'	j	らせん鉄筋		縦鉄筋			
	径	巻数(回)	径	数量(本)														
片面斜壁	600A	600	900	250	150	1100	1200	60	60	300	50	60	30	6.0	6	6.0	20	330
	600B	600	900	250	150	1100	1200	60	60	450	50	60	30	6.0	8	6.0	20	375
	600C	600	900	250	150	1100	1200	60	60	600	50	60	30	6.0	10	6.0	20	450
	600D	600	1200	250	150	1100	1500	90	70	600	50	60	30	6.0	12	6.0	36	620

# 人孔床板塊 (横浜市型)



## 角型マンホール床板塊

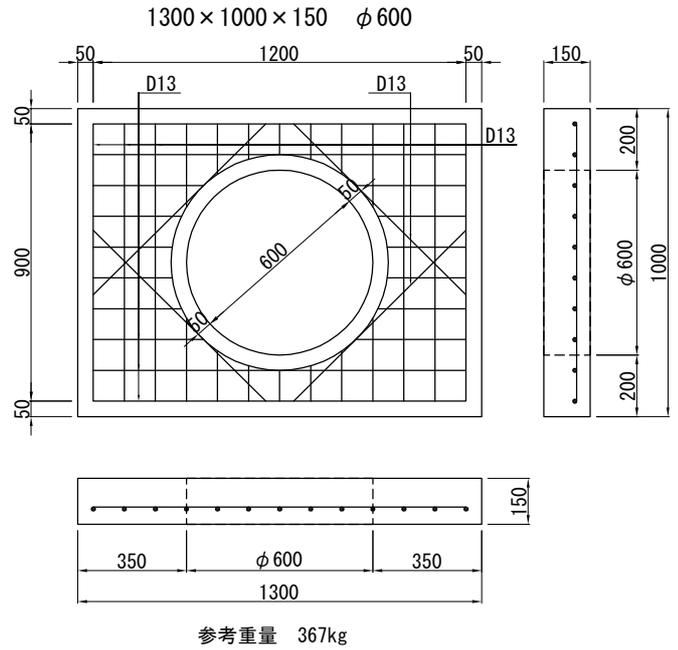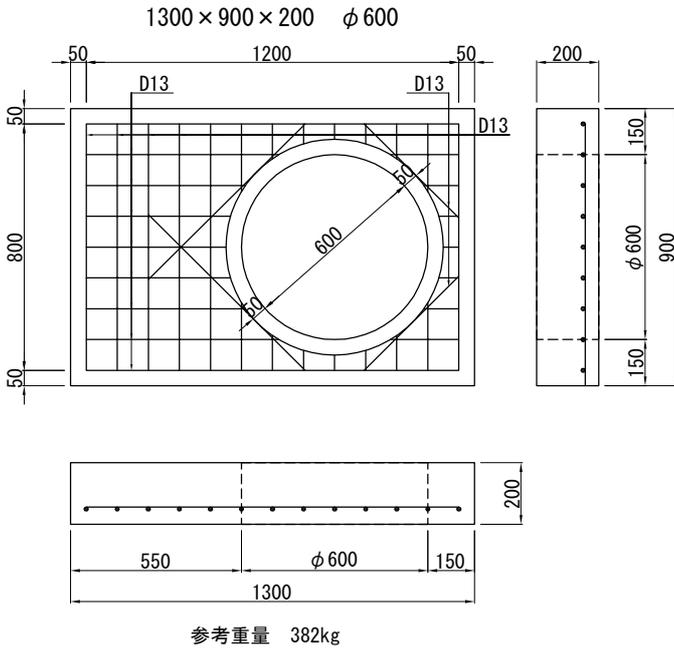

## 丸型マンホール床板塊

### 第1種B型

φ 1300 × φ 600 × 200

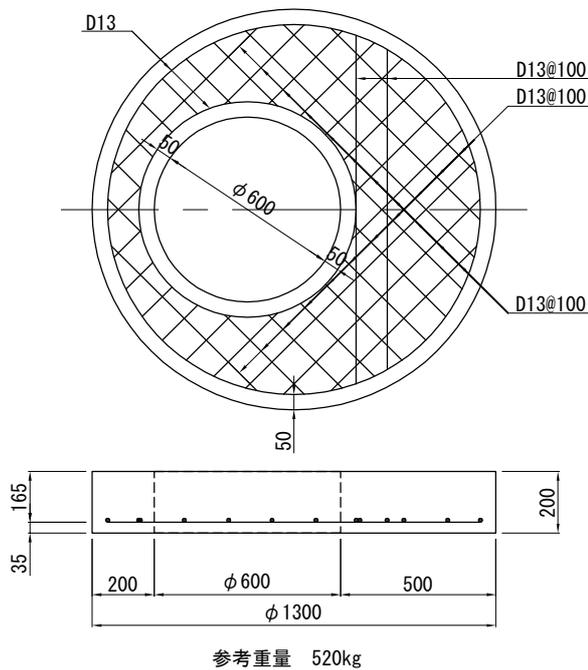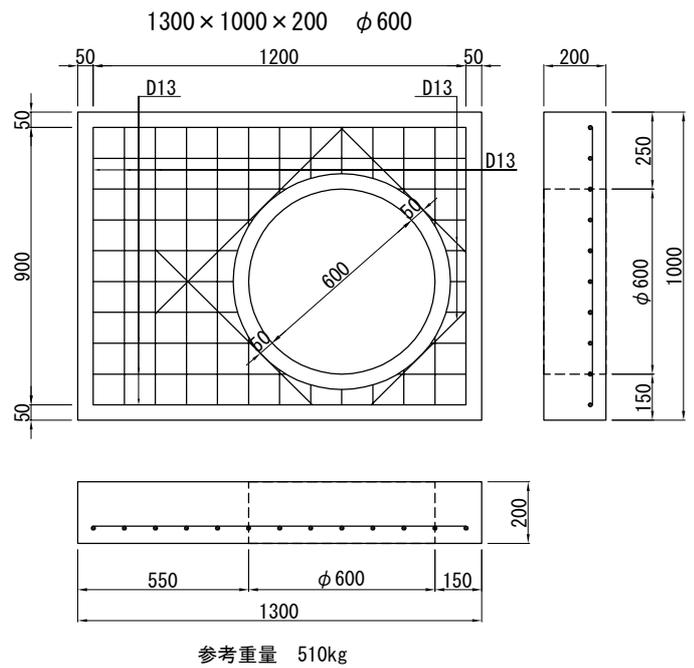


# 人孔床板塊 (横浜市型)

## 丸型マンホール床板塊

### 第2種


$\phi 1600 \times \phi 900 \times 200$

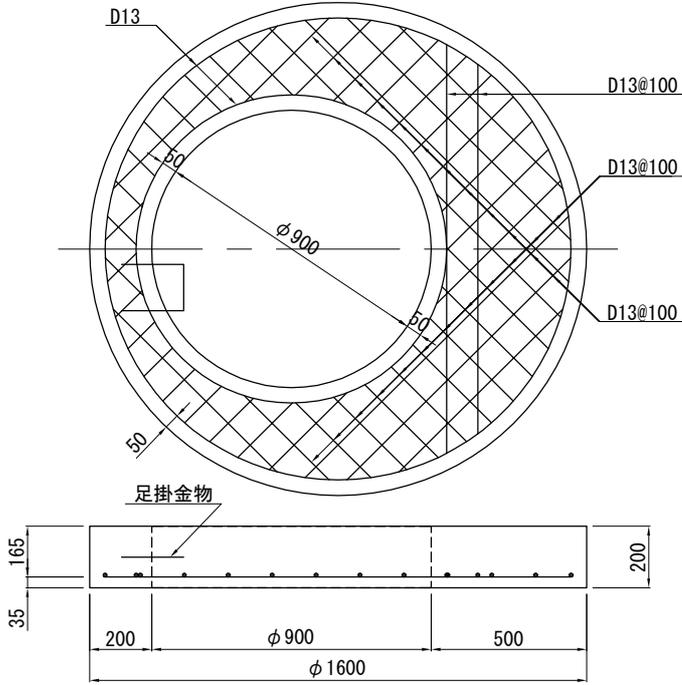

参考重量 690kg

### 第3種


$\phi 1900 \times \phi 900 \times 200$

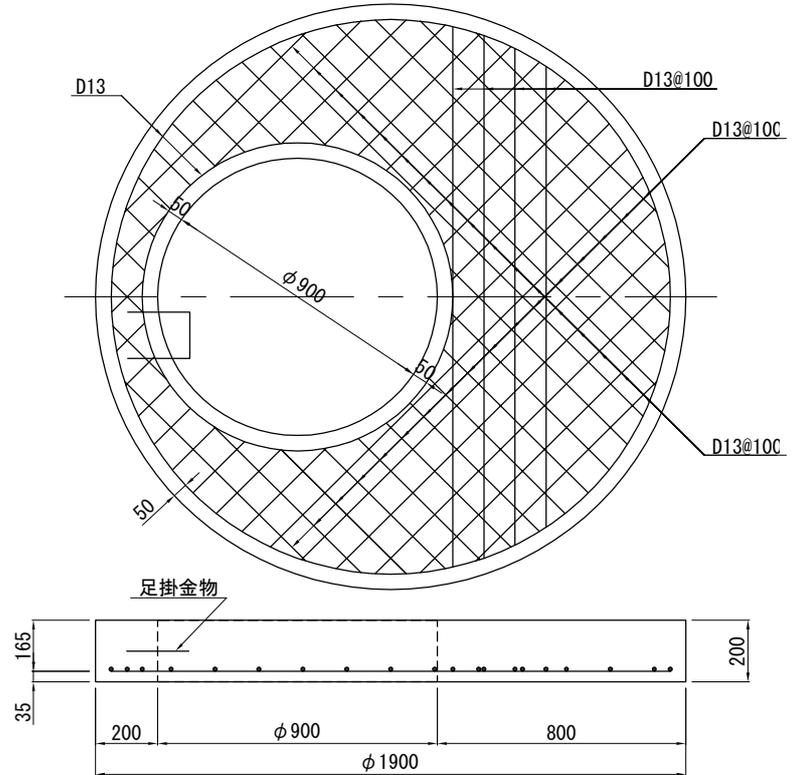

参考重量 1100kg

### 第2種B型


$\phi 1600 \times \phi 600 \times 200$

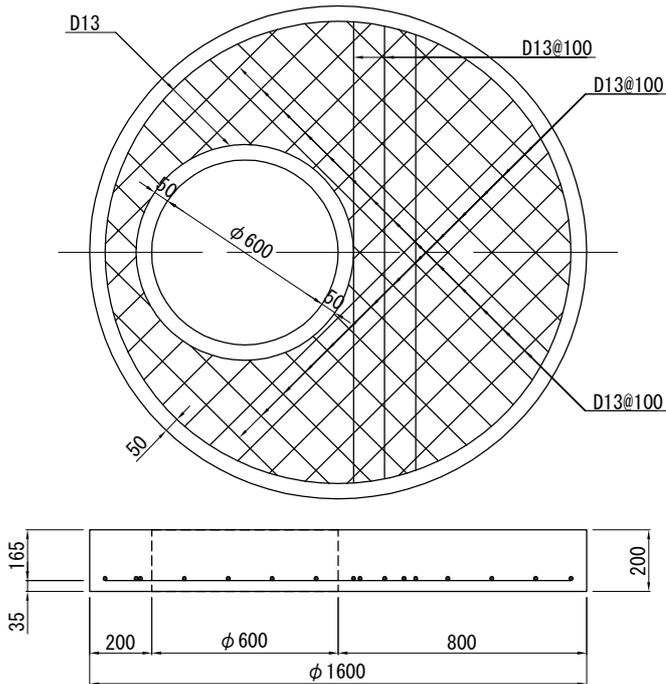

参考重量 860kg

### 第3種B型

$\phi 1900 \times \phi 600 \times 200$

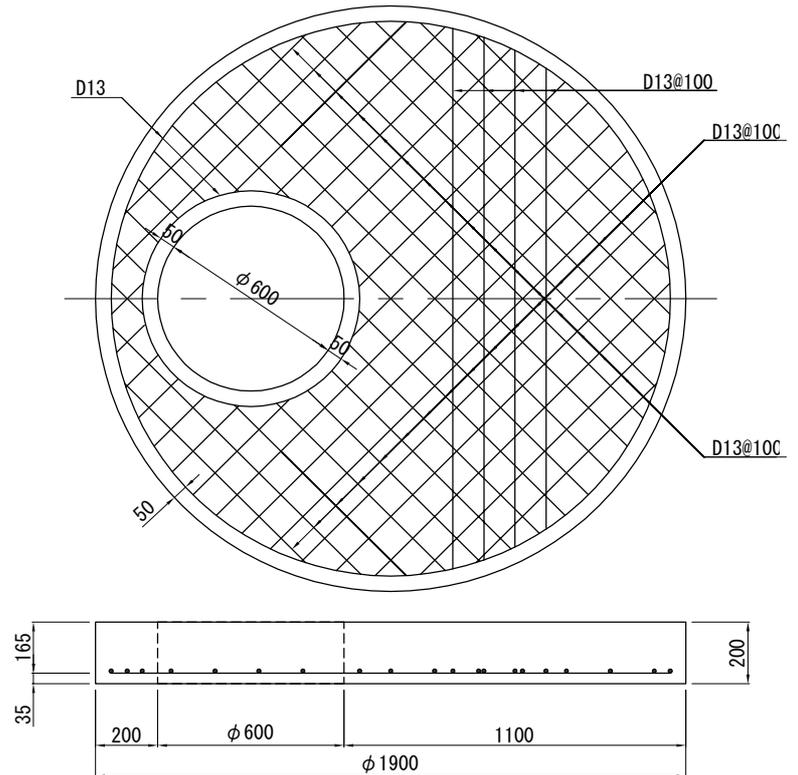


参考重量 1280kg


# 人孔床板塊 (横浜市型)

## 丸型マンホール床板塊

第4種  
 $\phi 2200 \times \phi 900 \times 200$

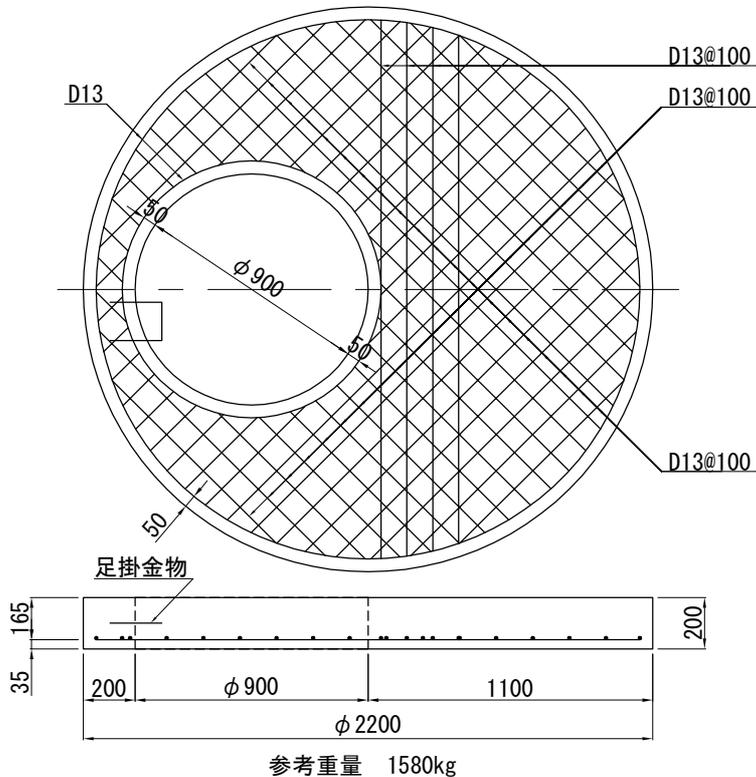


第4種B型  
 $\phi 2200 \times \phi 600 \times 200$

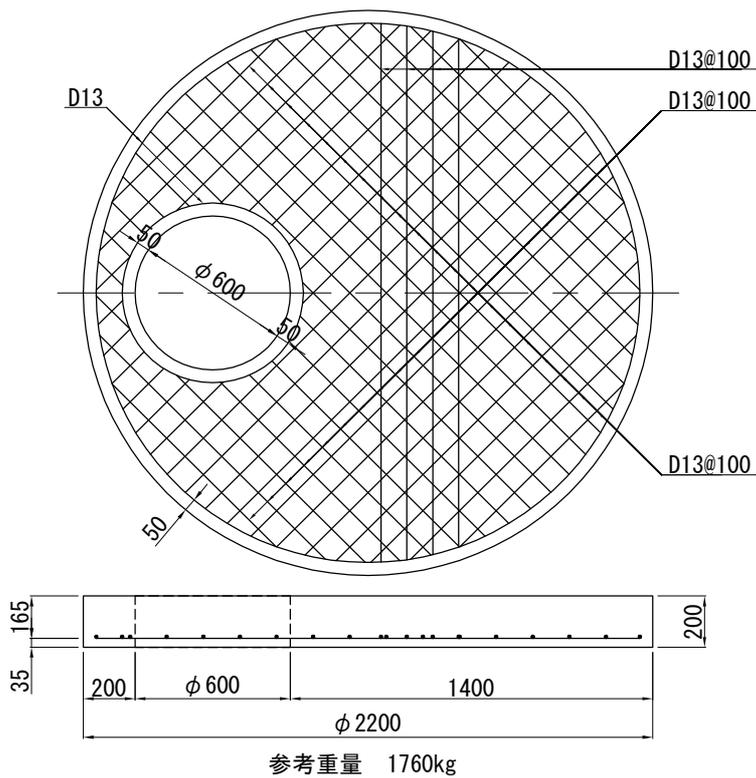

# 人孔床板塊 (横浜市型)


丸型マンホール床板塊

第5種C型  
 $\phi 2600 \times \phi 900 \times 200$

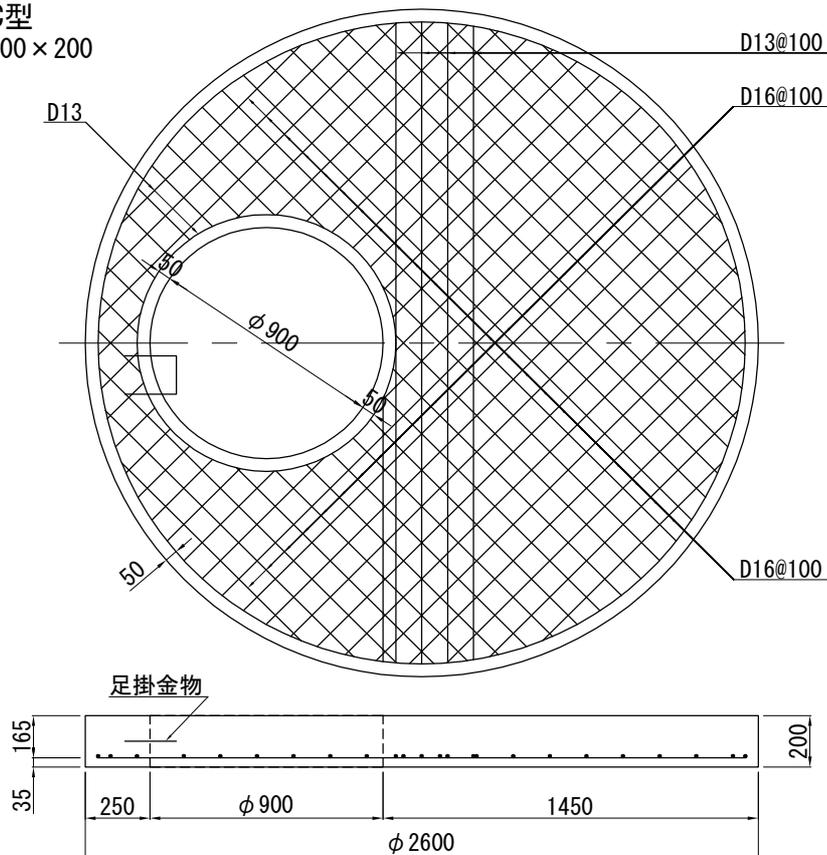

参考重量 2340kg

第5種B型  
 $\phi 2600 \times \phi 600 \times 200$

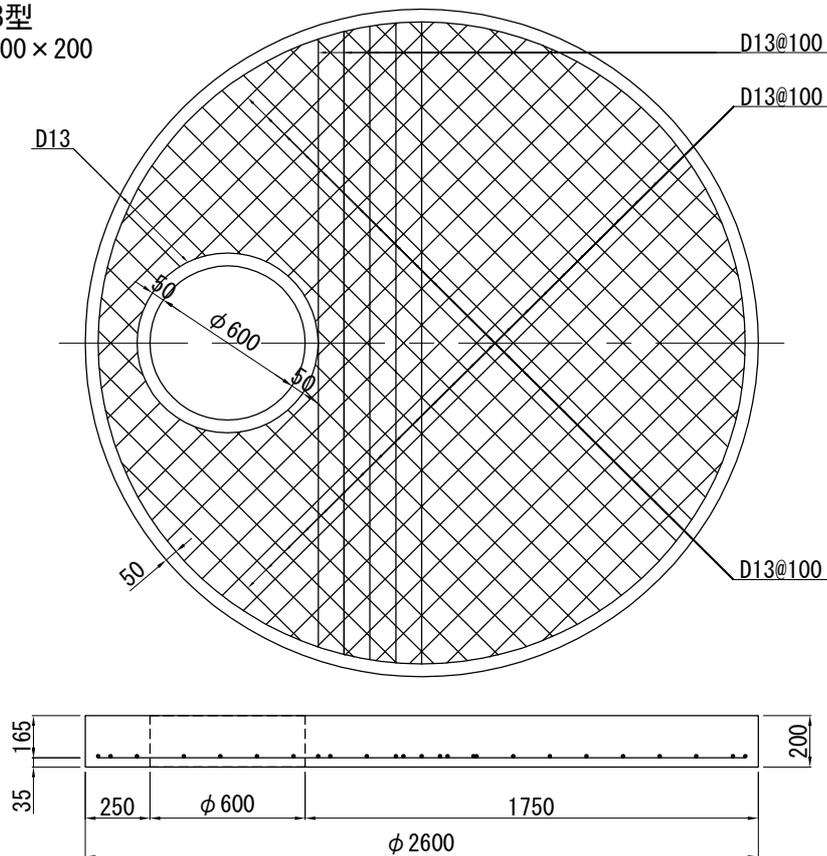


参考重量 2510kg

# 案内図

## 本社

〒156-0043 東京都世田谷区松原1丁目46番9号  
TEL03-6304-7570 FAX03-6304-7580

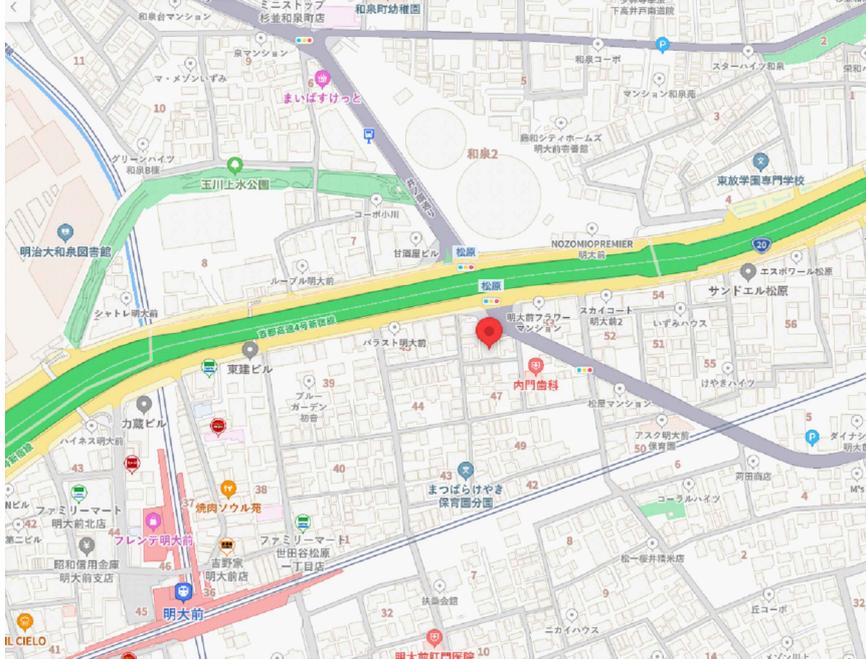

## 秦野工場

〒259-1304 神奈川県秦野市堀山下903番地  
TEL0463-88-5001(代) FAX0463-88-5003

